

Alwa Outside tap

MRAZUVZDORNÝ VENKOVNÍ KOHOUT

KATALOGOVÝ LIST

Použití

Mrazuvzdorný venkovní kohout Alwa-Outside Tap je venkovní uzavírací ventil pro systém rozvodu pitné vody. Kohout je umístěn na venkovní straně, zatímco ventil je z důvodu ochrany proti mrazu uvnitř zdi. Venkovní kohout je vybaven odvzdušňovacím ventilem a zpětným ventilem.

Hlavní rysy

- Schváleno dle požadavků VP 648
- Integrovaný zpětný ventil a odvzdušňovací ventil dle DIN 1988 část 4 a DIN EN 1717
- Mrazuvzdorné provedení
- Volitelná délka instalace pro zdi o tloušťce 130 - 500 mm resp. 130 - 800 mm
- Uzavírací ventil je umístěn v mrazuvzdorném prostředí
- Patentované uložení ventilu
- Jednoduché nastavení kohoutu s kompresním připojením
- Flexibilní a jednoduché osazení
- Vložka ventilu je jednoduše vyměnitelná
- Všechny části, které jsou v kontaktu s vodou jsou vyrobeny z červeného bronzu nebo plastu
- Pochromovaný vnější kohout
- Těsnění z EPDM

Konstrukce

Ventil Alwa-Outside Tap se skládá z:

- Tělo ventilu s vnějším šroubením a plochým těsněním podle DIN ISO 2999 pro domovní instalace
- Vložka ventilu o rozměrech do 500 mm resp. 800 mm
- Měděná trubka o průměru 22 × 1 mm
- Ventil se zpětným ventilem a odvzdušňovacím ventilem podle DIN 1988, část 4 a DIN EN 1717
- Nátrubek pro hadici

Materiál

- Tělo ventilu je vyrobeno z červeného bronzu RG5 podle DIN 1705 (G-CuSn5ZnPb)
- Vložka ventilu je vyrobená z plastu
- Venkovní kohout je vyroben z pochromované mosazi
- Ovládací kolečko je vyrobeno z mosazi a plastu
- Trubka je vyrobena z mědi s plastovým pláštěm




Technická data

Médium	voda nebo dešťová voda
Provozní teplota	max. 60 °C
Provozní tlak	max. 16 barů
k_{vs} hodnoty	2,1 m ³ /h

Rozměry


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

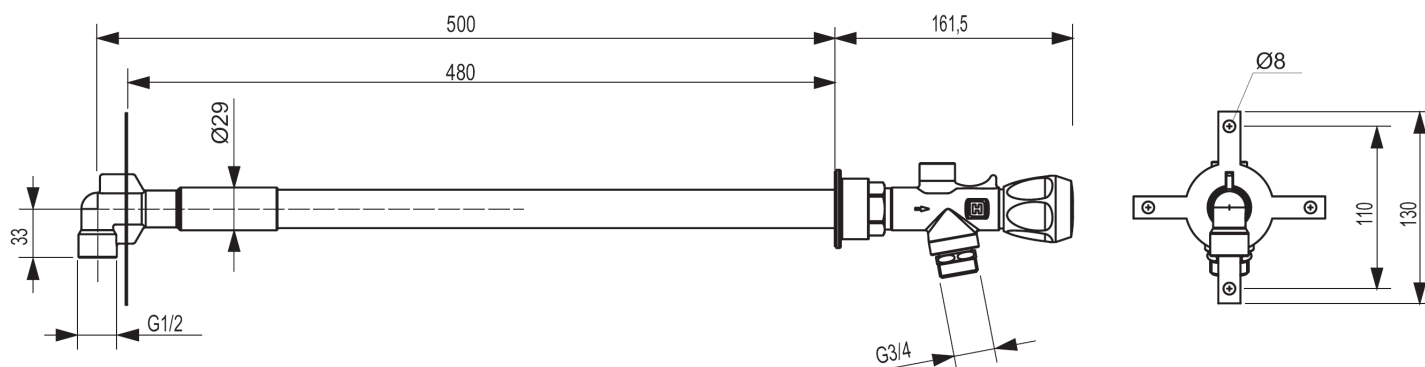

Objednací informace:

Popis	DN	Objednací číslo
Mrazuvzdorný kohout Alwa Frost v délce od 130 do 500 mm	15	V4770X0015
Mrazuvzdorný kohout Alwa Frost v délce od 130 do 800 mm	15	V4780X0015

Příslušenství




VA2412B

Pochromované ukončení se závitem - VA2412A015

Uzamykatelná hlavice s možností uzamčení - VA2412B015

Náhradní díly

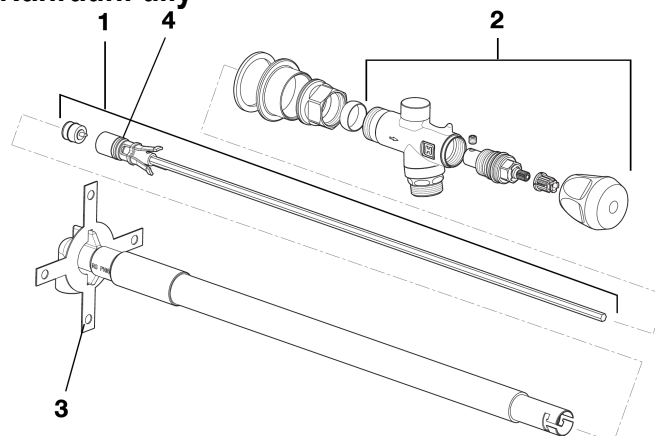

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Kompletní vložka ventilu 130 - 500 mm | VS1410A001 |
| | 130 - 800 mm | VS1410D001 |
| 2 | Provozní část ventilu Alwa frost | VS1410B001 |
| 3 | Kříž pro montáž ventilu | VS1410C001 |
| 4 | Sada těsnění pro ventil | VS1410E001 |

Technické změny vyhrazeny © Honeywell 2008